

KLEINER AUFWAND – GROSSE EINSPARUNG

- ▶ Bei nicht ausgebauten Dachräumen sind ab dem 31.12.2015 die obersten Geschossdecken zu dämmen.

Das ist eine gesetzliche Forderung nach der Energieeinsparverordnung. Mit unseren Dämmsystemen betreiben Sie einen aktiven und gut bezahlten Umweltschutz und sichern sich die 10%tige Förderung der KfW.

- ▶ **Das bedeutet: Geld sparen und sich dabei noch richtig wohlfühlen.**

WERTARBEIT FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT!



100 TOP
Dachdecker



Mitglied der
Dachdecker-Innung

**ZIMMERMANN
BEDACHUNGEN** 

Zimmermann Bedachungen GmbH
Binger Weg 13 . 55437 Ockenheim
Telefon: 0 67 25 . 9 57 67
Telefax: 0 67 25 . 9 57 69
info@mz-dach.de . www.mz-dach.de

DACHBODEN- DÄMMUNG



Jetzt dicht machen mit einer
Dachbodendämmung.

**ZIMMERMANN
BEDACHUNGEN** 





BASISKONZEPT



PREMIUMKONZEPT



EXKLUSIVKONZEPT

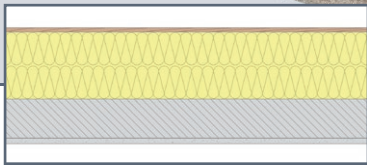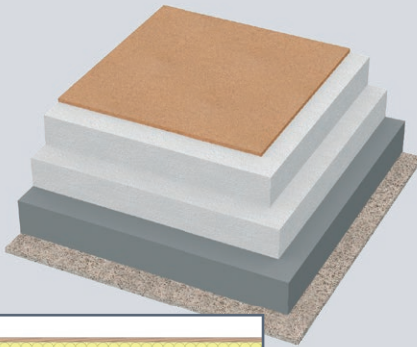

Das Wirtschaftswunder

Dachbodendämmung mit:

- ▶ 1. Lage EPS-Dämmung 120 mm
- ▶ 2. Lage EPS-Dämmung 120 mm
- ▶ Belag mit einer 15 mm dicken Holzwerkstoffplatte

Empfehlung:

Sehr guter Einsatzbereich bei massiven Betondecken, oder wo der Hitze- und Schallschutz eine untergeordnete Rolle spielen.

Dämmleistung



Hitzeschutz




Schallschutz



Feuchtigkeitsregulierend



Gesamtbewertung

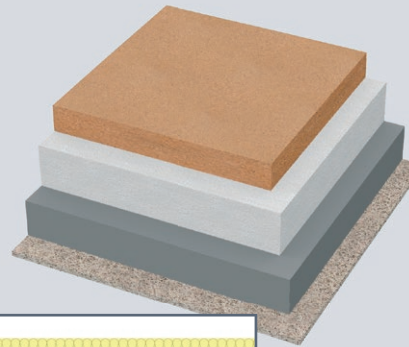

Die Nummer-Sicher-Lösung

Dachbodendämmung mit:

- ▶ 1. Lage EPS-Dämmung 160 mm
- ▶ 2. Lage Holzfaserdämmung mit 100 mm als begehbare Belag

Empfehlung:

Überall da, wo auch ein guter Hitze- und Schallschutz benötigt wird.

Dämmleistung



Hitzeschutz





Schallschutz



Feuchtigkeitsregulierend



Gesamtbewertung

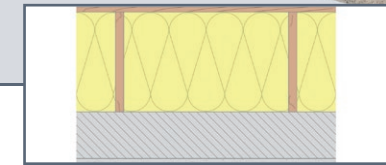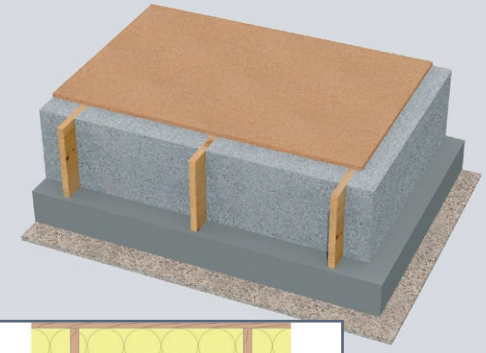

Das volle Wohlfühl-Programm

Dachbodendämmung mit:

- ▶ Zellulosedämmung
- ▶ Spezialunterkonstruktion
- ▶ Belag mit einer 15 mm dicken Holzwerkstoffplatte

Empfehlung:

Überall einsetzbar bei Neubau und Sanierung. Hervorragender Kälte- und Wärmeschutz mit bestmöglichstem Schallschutz.

Dämmleistung



Hitzeschutz



Schallschutz



Feuchtigkeitsregulierend



Gesamtbewertung

